

CORK BRICKS 3D



Natural



Terracotta



Ivory



Heart
Wood



Grey



Green



Brown
Silver



Brown
Gold



Black
Silver




Brown



Black

SPECIFICATIES

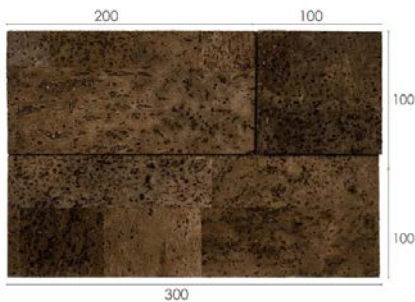

MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 300 x 100 x 7 mm + 200 x 100 x 11 mm + 100 x 100 x 14 mm.

AANTAL: 9 stuks per box, 0,54 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,15 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: (M2C/W) 0,47 (EN 12667-2001)

CORK BRICKS BEV



SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 230 x 70 x 7 mm.

AANTAL: 62 stuks per box, 0,9982 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,15 (EN ISO 11654)


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: (M2C/W) 0,47 (EN 12667-2001)

CORK BRICKS GRAND



SPECIFICATIES

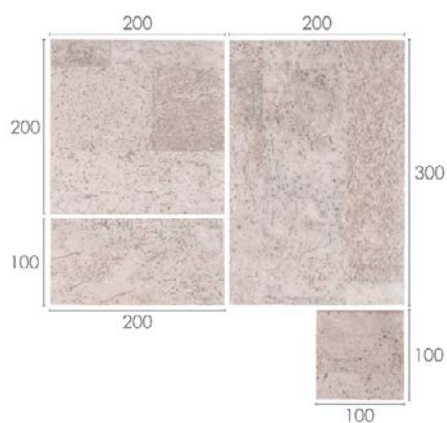

MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 300 x 200 x 4 + 200 x 200 x 7 + 200 x 100 x 11 + 100 x 100 x 14 mm

AANTAL: 8 units per box, 1,04 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,15 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: (M2C/W) 0,47 (EN 12667-2001)

KORKSTONE CLASSIC



Black
Silver



Black
Gold



Brown
Silver



Brown
Gold



Smoked
Quartz



Moonstone



Pearl



Saphir



Sandstone
Black



Platinum

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 200 x 100 + 100 x 100 mm. 7 - 13 mm dik.

AANTAL: 33 units per box, 0,99 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,15 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: (M2C/W) 0,47 (EN 12667-2001)

BRAND VEILIGHEID: B (USA Norm ASTM E84)

KORKSTONE TRIANGLE



SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 150 x 150 x 150 + 300 x 300 x 300 mm. 7 - 13 mm dik.

AANTAL: 34 + 17 units per box, 0,994 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,15 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: (M2C/W) 0,47 (EN 12667-2001)

BRAND VEILIGHEID: B (USA Norm ASTM E84)

ORGANIC BLOCKS ZIG ZAG



SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 698 x 395 x 7 mm.

AANTAL: 10 units per box, 2,76 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)



THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)

VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS STEP

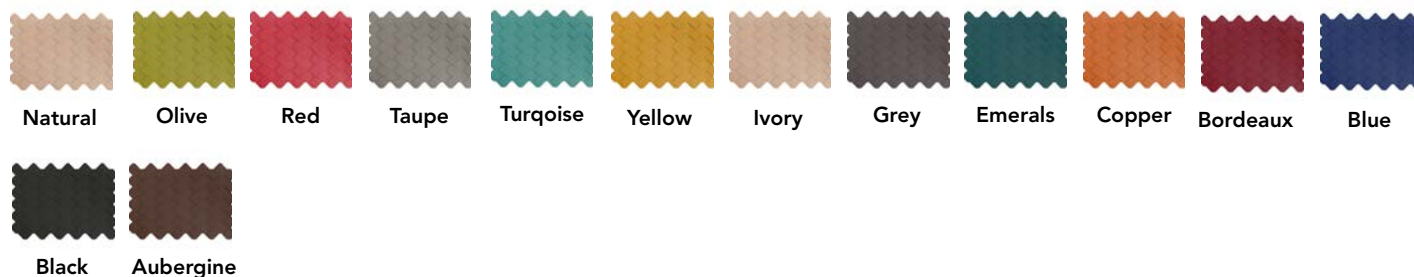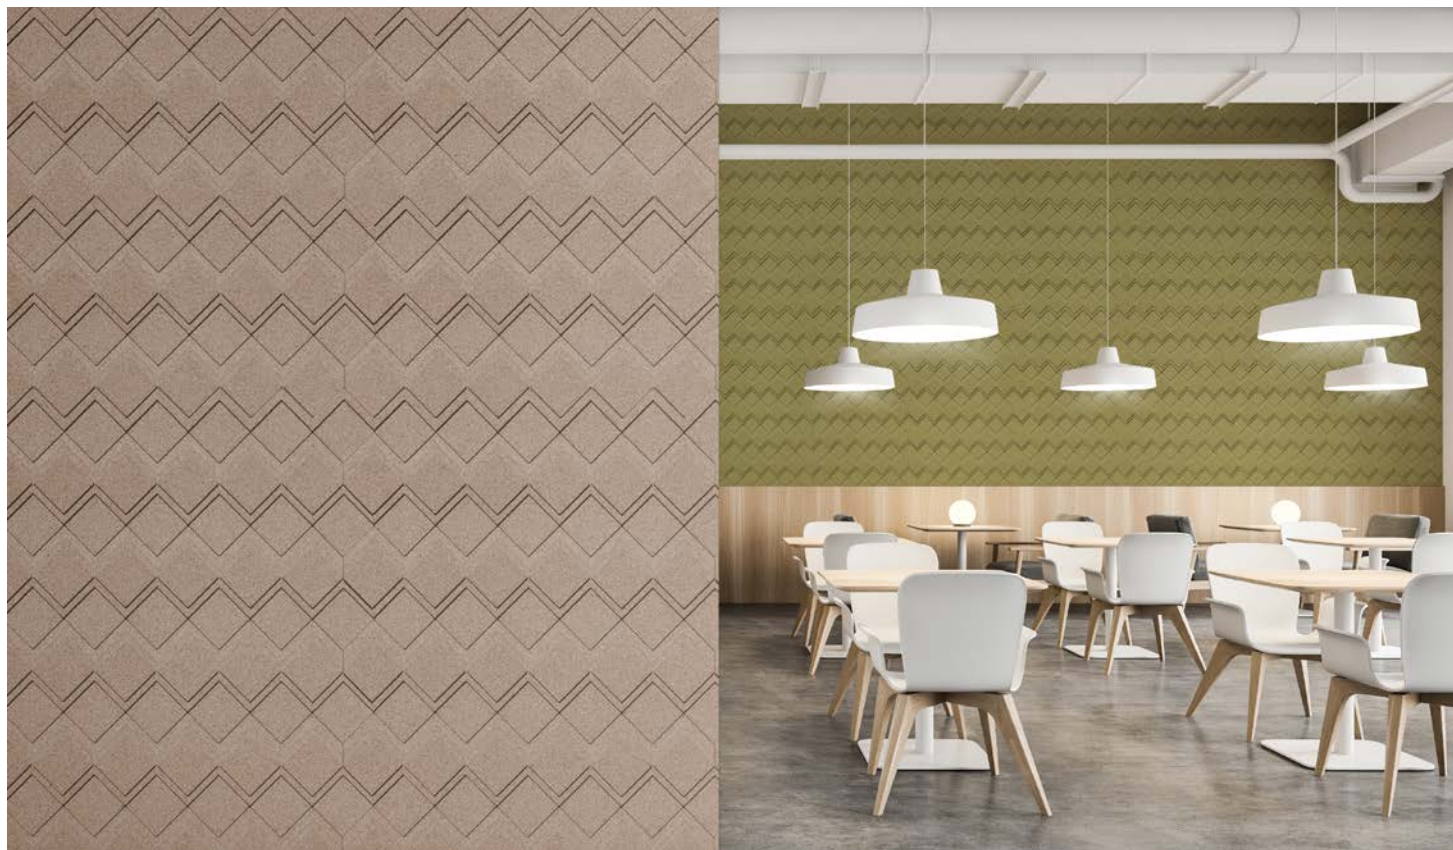

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 703 x 483 x 12 mm.

AANTAL: 10 units per box, 3,01 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)

VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS GEOMETRIC



SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 630 x 396 x 7 mm.

AANTAL: 10 units per box, 2,30 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)

VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS WAVE

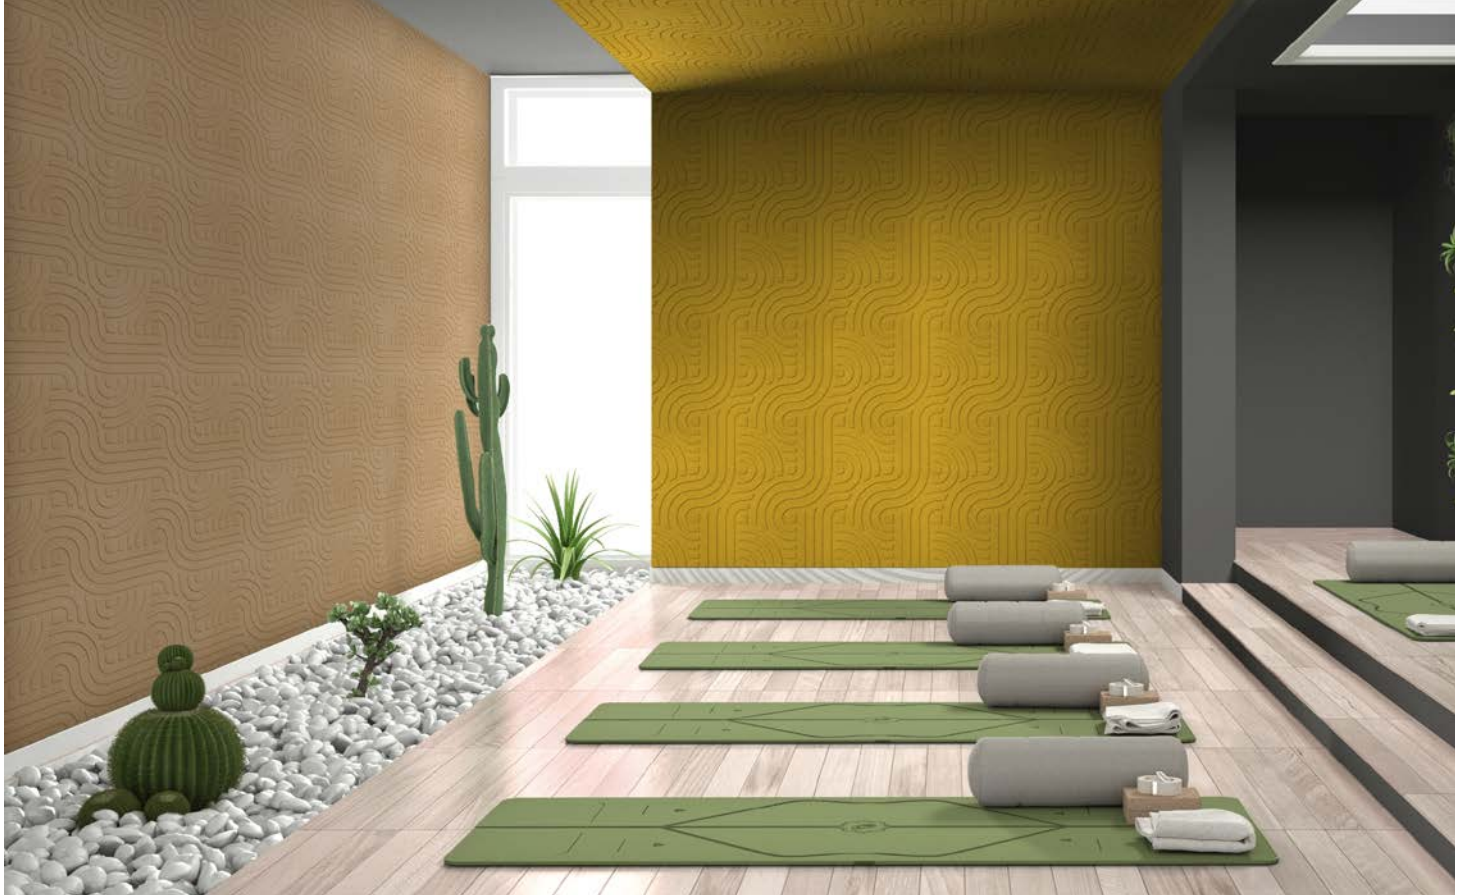

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 503 x 502 x 7 mm.

AANTAL: 10 units per box, 2,53 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)

VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS UNDERTONE

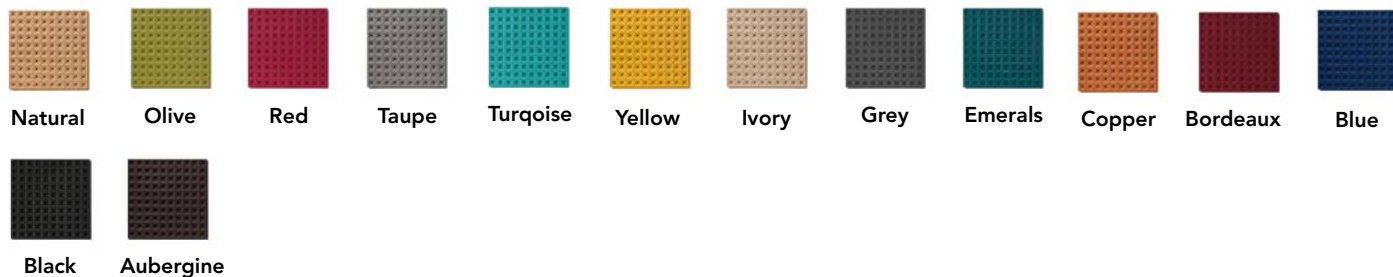

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 491 x 491 x 30 mm.

AANTAL: 4 units per box, 0,96 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,7


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)

VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS CHOCK

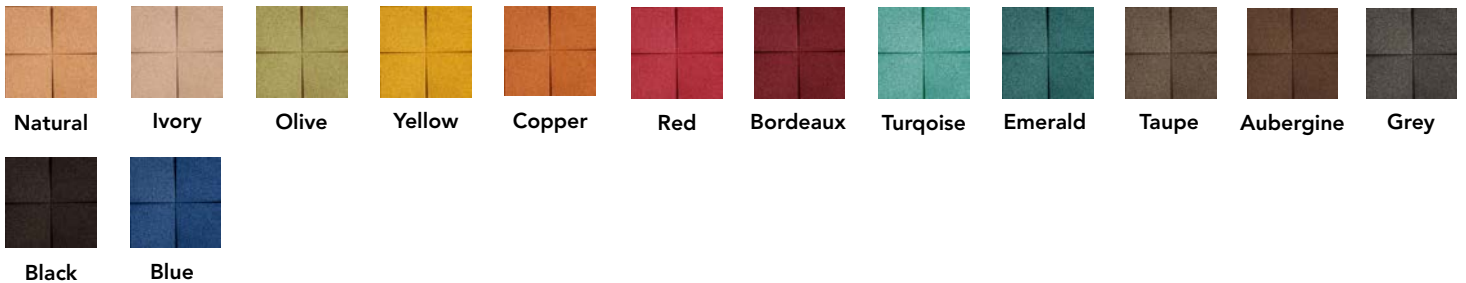

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 248 x 248 x 24 mm.

AANTAL: 16 units per box, 0,99 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)


VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS MINI CHOCK

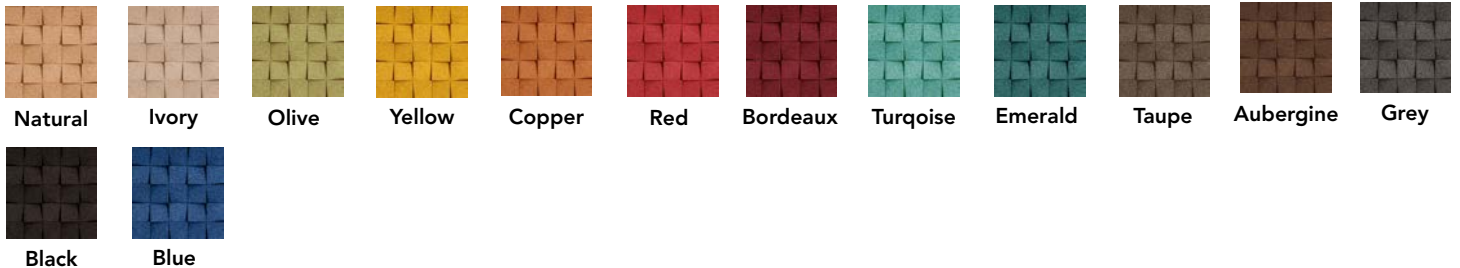

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 248 x 248 x 24 mm.

AANTAL: 16 units per box, 0,99 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)


VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS BEEHIVE



SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 248 x 180 x 20 mm.

AANTAL: 16 units per box, 0,7136 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)


VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS DROP



SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 230 x 150 x 42 mm.

AANTAL: 15 units per box, 0,337 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)


VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS PEAK

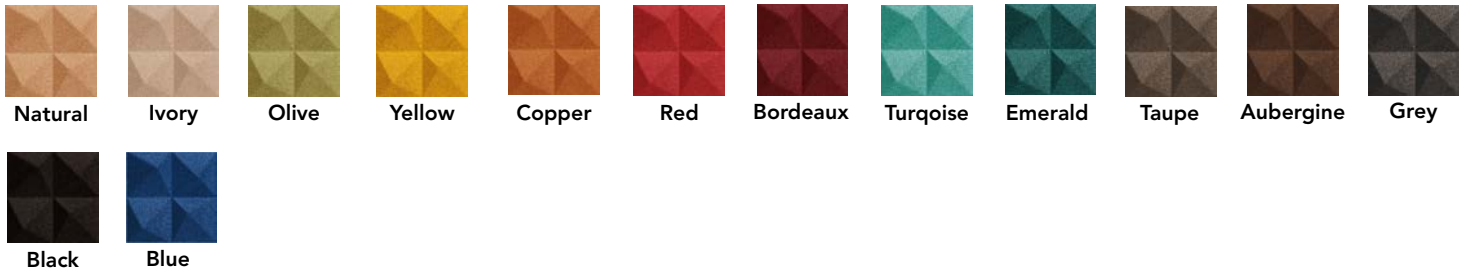

SPECIFICATIES

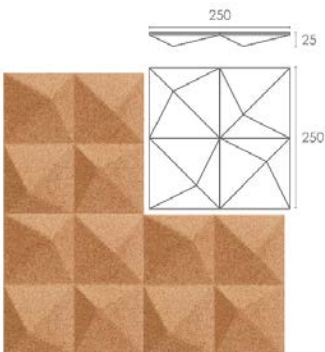

MATERIAAL: Gerycycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 248 x 248 x 25 mm.

AANTAL: 16 units per box, 0,99 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)


VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS SENSE

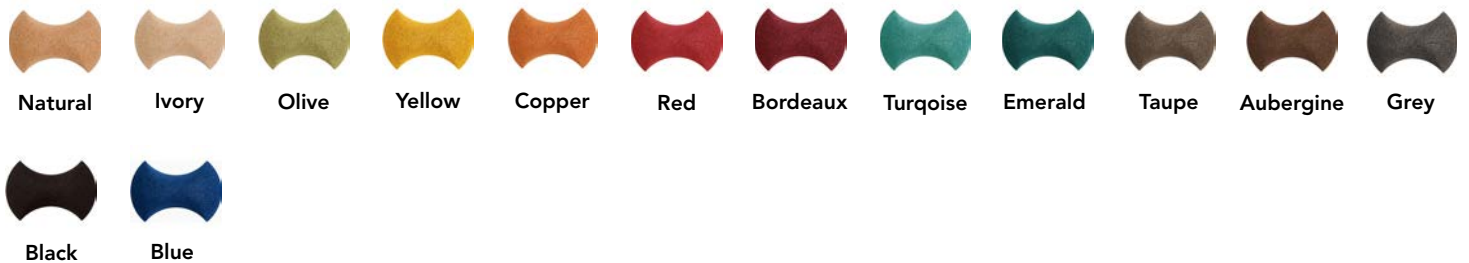

SPECIFICATIES

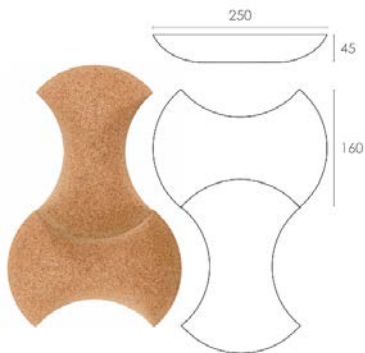

MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 248 x 160 x 43 mm.

AANTAL: 15 units per box, 0,435 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)


THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)


VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS INFINITY

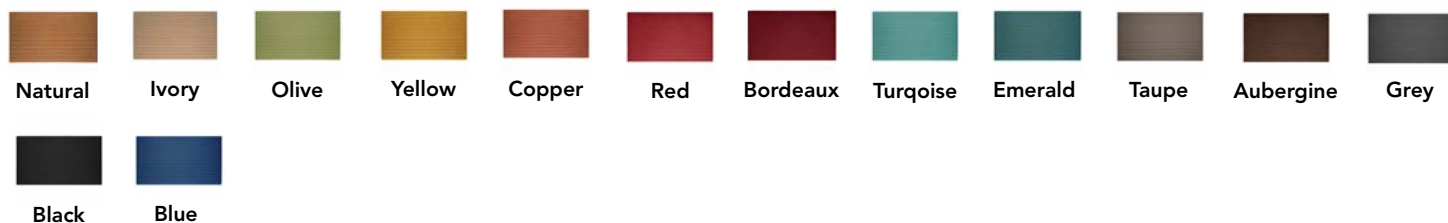

SPECIFICATIES

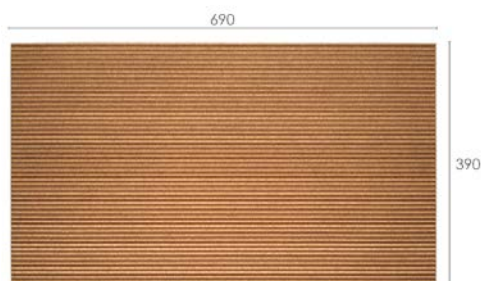

MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 700 x 398 x 7 mm.

AANTAL: 10 units per box, 2,786 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)



THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)

VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

ORGANIC BLOCKS HEXAGON

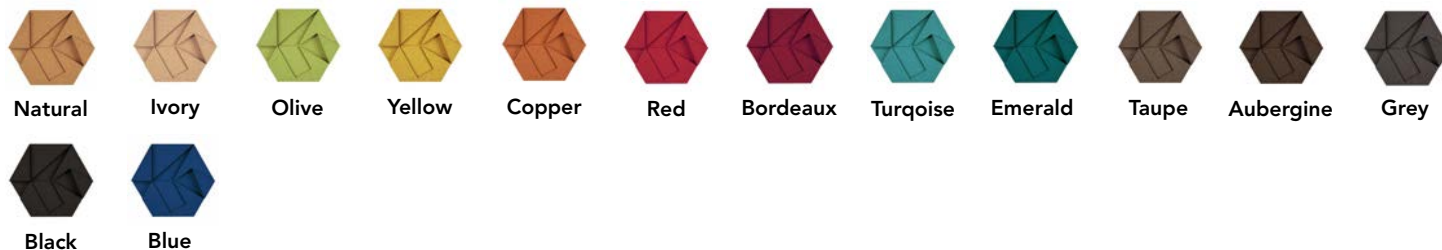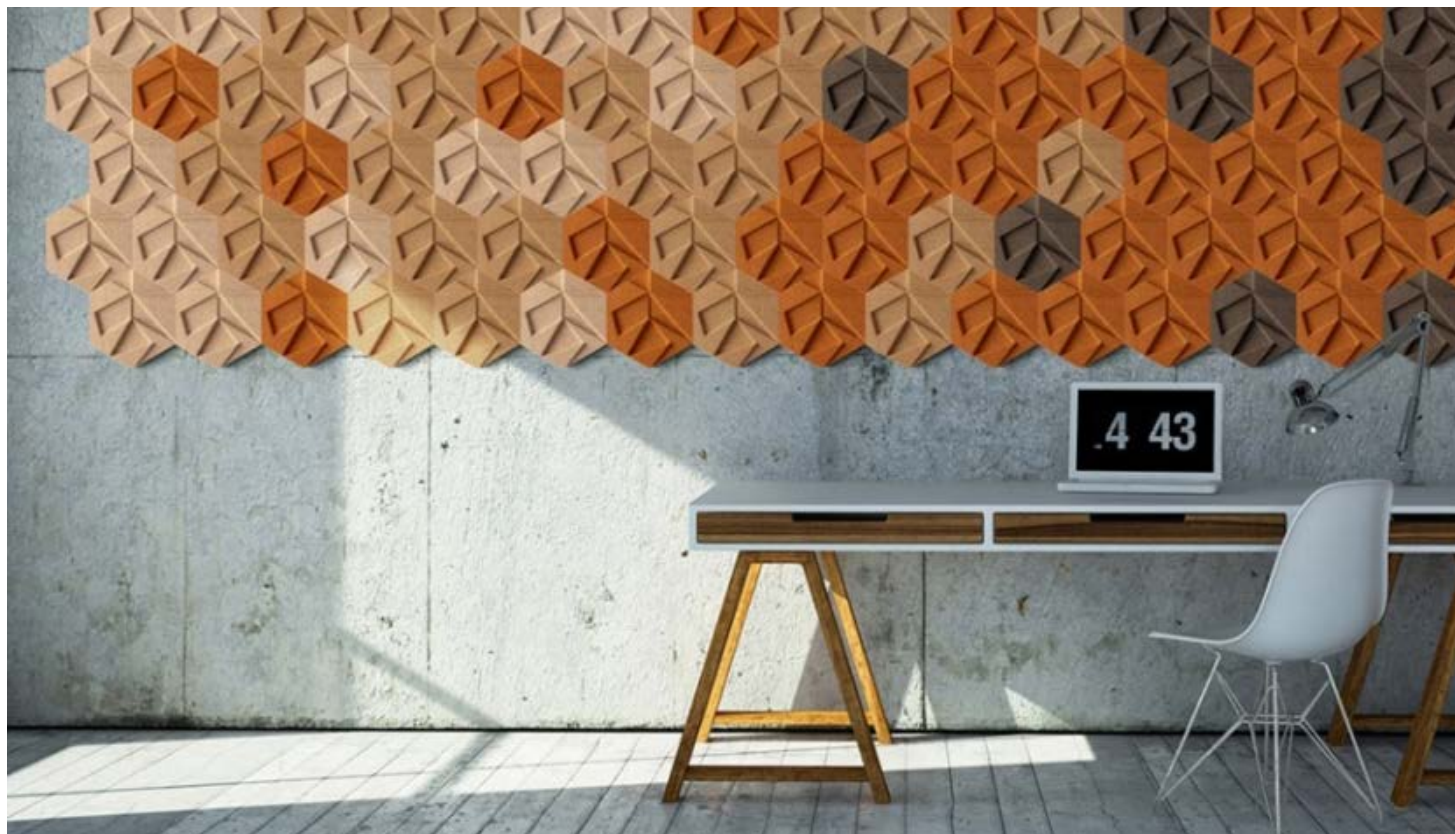

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Gercycled kurk voorzien van kleurpigment

AFMETING: 217 x 188 x 25 mm.

AANTAL: 22 units per box, 0,5929 vierkante meter per box.

AKOESTISCHE WAARDE: (NRC) 0,3 (EN ISO 11654)

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: (W/M.C) 0,0468 (EN 12667-2001)

THERMISCHE WAARDE: 0,47 (EN 12667-2001)

VOC class A (Franse norm EN ISO/IEC 17025)

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

PRIMECORK



SPECIFICATIES




MATERIAAL: Gerycyclede kurk platen voorzien van kleurpigment
WATERAFSTOTEND

AFMETING: 600 x 450 x 4 mm.


AANTAL: 12 units per box, 3,24 vierkante meter per box.

BRAND VEILIGHEID: B-S1,d0 (En13823)

METALEGENCE PURE

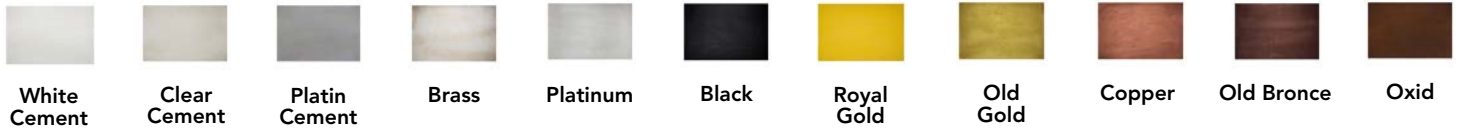

SPECIFICATIES

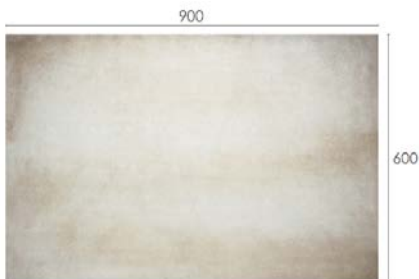

MATERIAAL: Een mengsel van geoxideerd aluminium en metaalgranulaat op een ondergrond van vezels.

AFMETING: 900 x 600 x 1,2 mm.

AANTAL: 4 units per box, 2,16 vierkante meter per box.

BRAND VEILIGHEID: A2/B (EN 1384)

WATERAFSTOTEND

MAGNETISCH

METALEGENCE ROLLING



SPECIFICATIES



AFMETING:

950 x 12500 x 0,8 - 1,2 mm light cement, cement, anthracite, rusty.
700 x 12500 x 0,6 - 0,8 mm overige kleuren.

AANTAL:

11,875 vierkante meter per box. light cement, cement, anthracite, rusty.
8,75 vierkante meter per box overige kleuren.

CONCRETE FLEX



Light Cement



Dark Cement



Black Cement



White Cement

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Flexibele panelen gemaakt van vezels en een laag beton.
VOOR INTERIEUR ALS EXTERIEUR
BRANDWEREND, VOCHTVAST, VRIESVAST.

AFMETING:

1000 x 490 x 3 mm

AANTAL:

10 stuks per box. 4,9 vierkante meter per box

CONCRETE FLEX



Light Cement



Dark Cement



Black Cement



White Cement

SPECIFICATIES



MATERIAAL: Flexibele panelen gemaakt van vezels en een laag beton.
VOOR INTERIEUR ALS EXTERIEUR
BRANDWEREND, VOCHTVAST, VRIESVAST.

AFMETING:

3000 x 500 x 2,5-3 mm

AANTAL:

1 stuks per box. 1,5 vierkante meter per box